

WHITE

BLACK

SILVER

GLAX 1 2.0 | FINISHES

	PROFILE	GRIFFE	PANEEL	ABLAGE	RÜCKWÄNDE	DUSCHWANNE	DACH *	KLAPPSITZ *
WHITE	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
BLACK	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
SILVER	Silber	Chrom	Silber	Chrom	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß

* je nach Ausstattungsvariante

GLAX 1 2.0 | FUNKTIONEN UND AUSTRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



- Mechanische Armatur oder Thermostatarmatur
- Kopfbrause
- Ablage
- Bluetooth
- Klappbarer Sitz
- Elektronisches Bedienelement Soft-Touch
- Farblicht (Version Dampfbad Basic)
LED Beleuchtung (Version Standard mit Dach, mit LED Licht)
- Dampfbad+ Aromadispenser für Duftessenzen

GLAX 12.0 R

MULTIFUNKTIONSKABINE R RUND DUSCHE MIT SCHIEBETÜREN

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Tür




5 mm



Maße				Code	Armatur		Glas	Farbe		
Maße (cm)	Brausetasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegsbreite		M	T	1	UU	HH	BB
		C	*		Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Black	Silver
STANDARD										 
					M-	T-	1	UU	HH	BB
90 X 90	4,5	210	49	G21R90						
90 X 90	11,5	217	49	G21R99						
100 X 100	4,5	210	49	G21R100						
100 X 100	11,5	217	49	G21R109						
STANDARD MIT DACH										   
					MF-	TF-	1	UU	HH	BB
90 X 90	4,5	217	49	G21R90						
90 X 90	11,5	224	49	G21R99						
100 X 100	4,5	217	49	G21R100						
100 X 100	11,5	224	49	G21R109						
STANDARD MIT DACH UND LED LICHT										    
					MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
90 X 90	4,5	217	49	G21R90						
90 X 90	11,5	224	49	G21R99						
100 X 100	4,5	217	49	G21R100						
100 X 100	11,5	224	49	G21R109						
DAMPFBAD										        
					M5-	T5-	1	UU	HH	BB
90 X 90	4,5	217	49	G21R90						
90 X 90	11,5	224	49	G21R99						
100 X 100	4,5	217	49	G21R100						
100 X 100	11,5	224	49	G21R109						

SONDERAUSSTATTUNG


Flexibler Abflussschlauch		Wasserenthärter für Dampfgenerator S.350	
			
Code	Preis	Code	Preis
RISCCAB		R90FLTATC01	








GLAX 1 2.0 R BLACK

GLAX 1 2.0




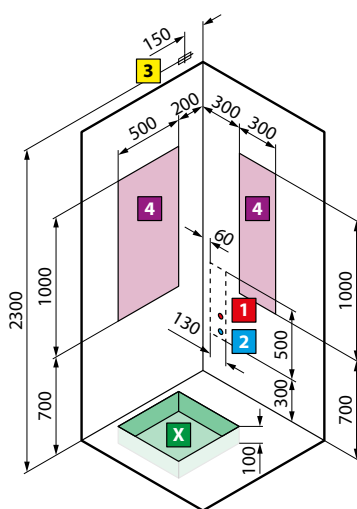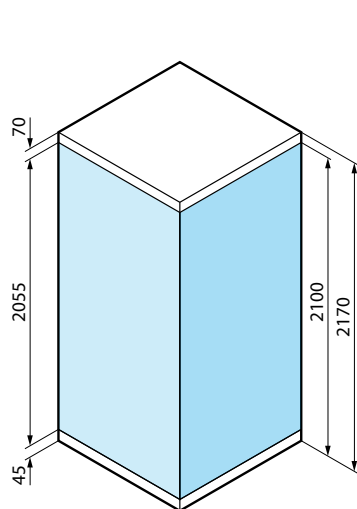


für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

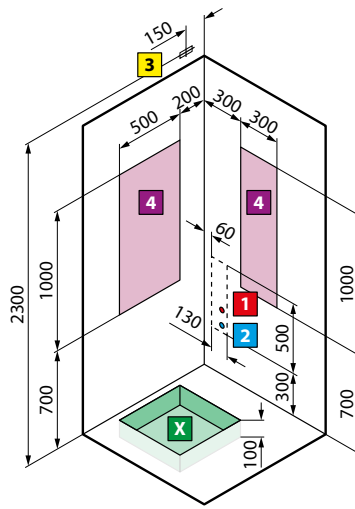

Version **Rechts** Version **Links**
für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel




GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

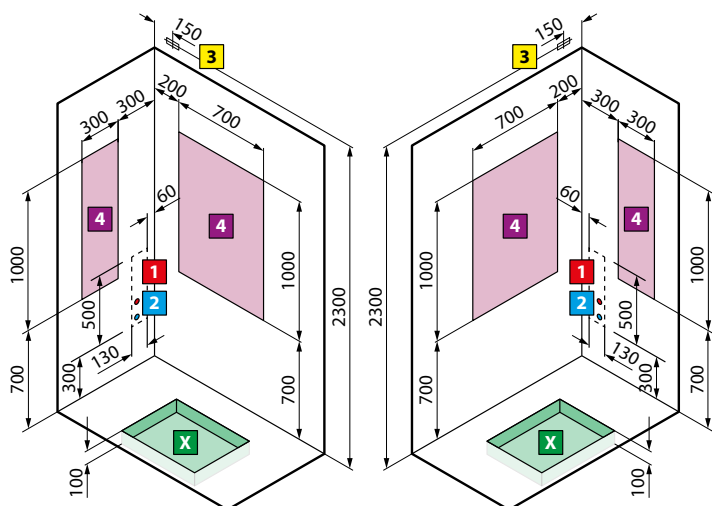

Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


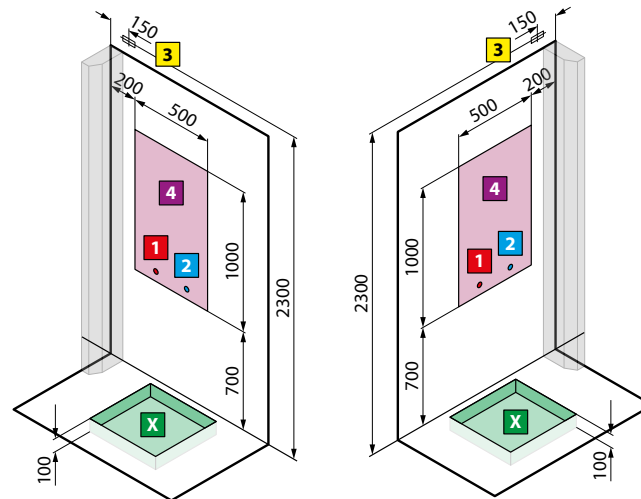


Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **A100x80**

für mod. **A100x80 - 2P120x80**

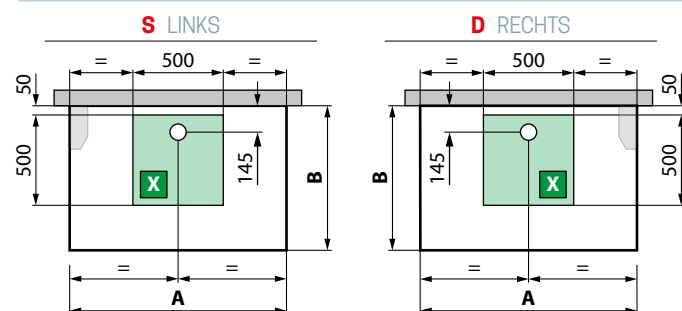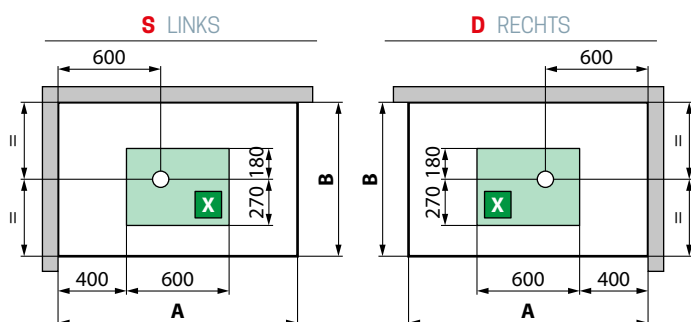

Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:



Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:


Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schalteinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

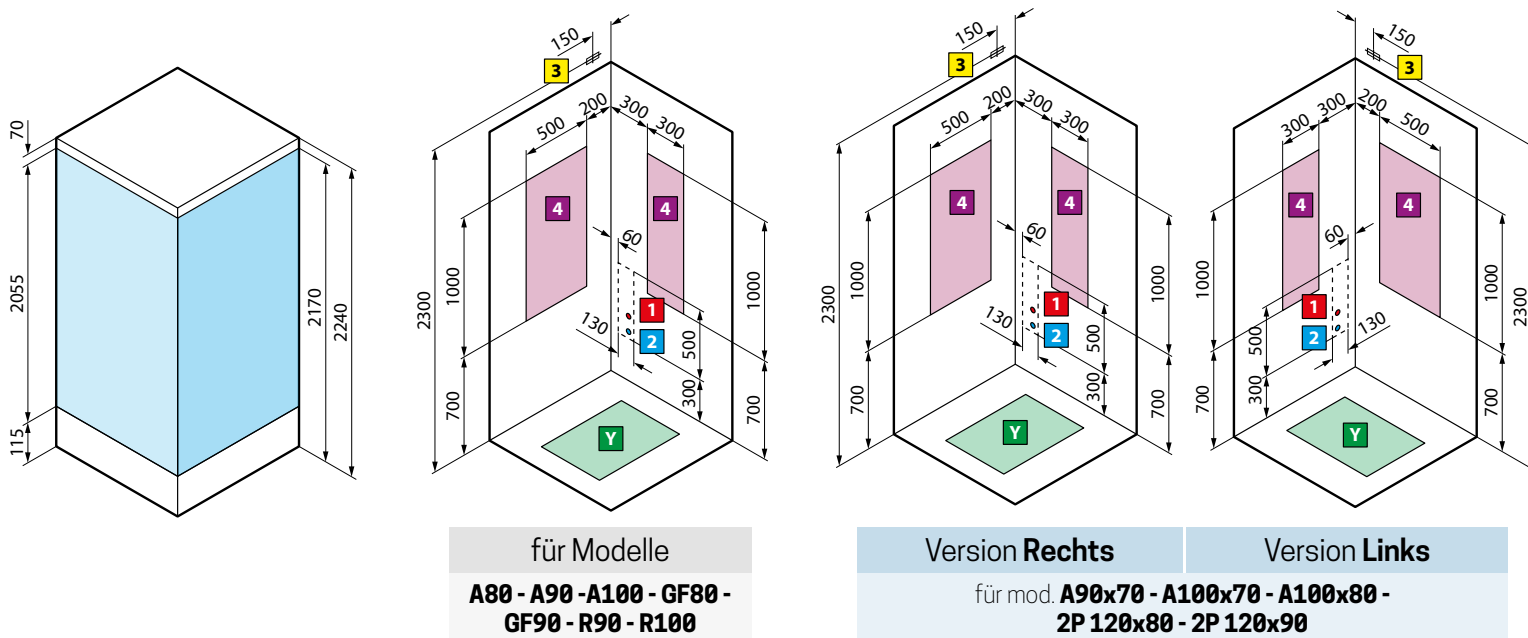


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996


S LINKS




D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Brausetasse ohne
Inspektionspaneel



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

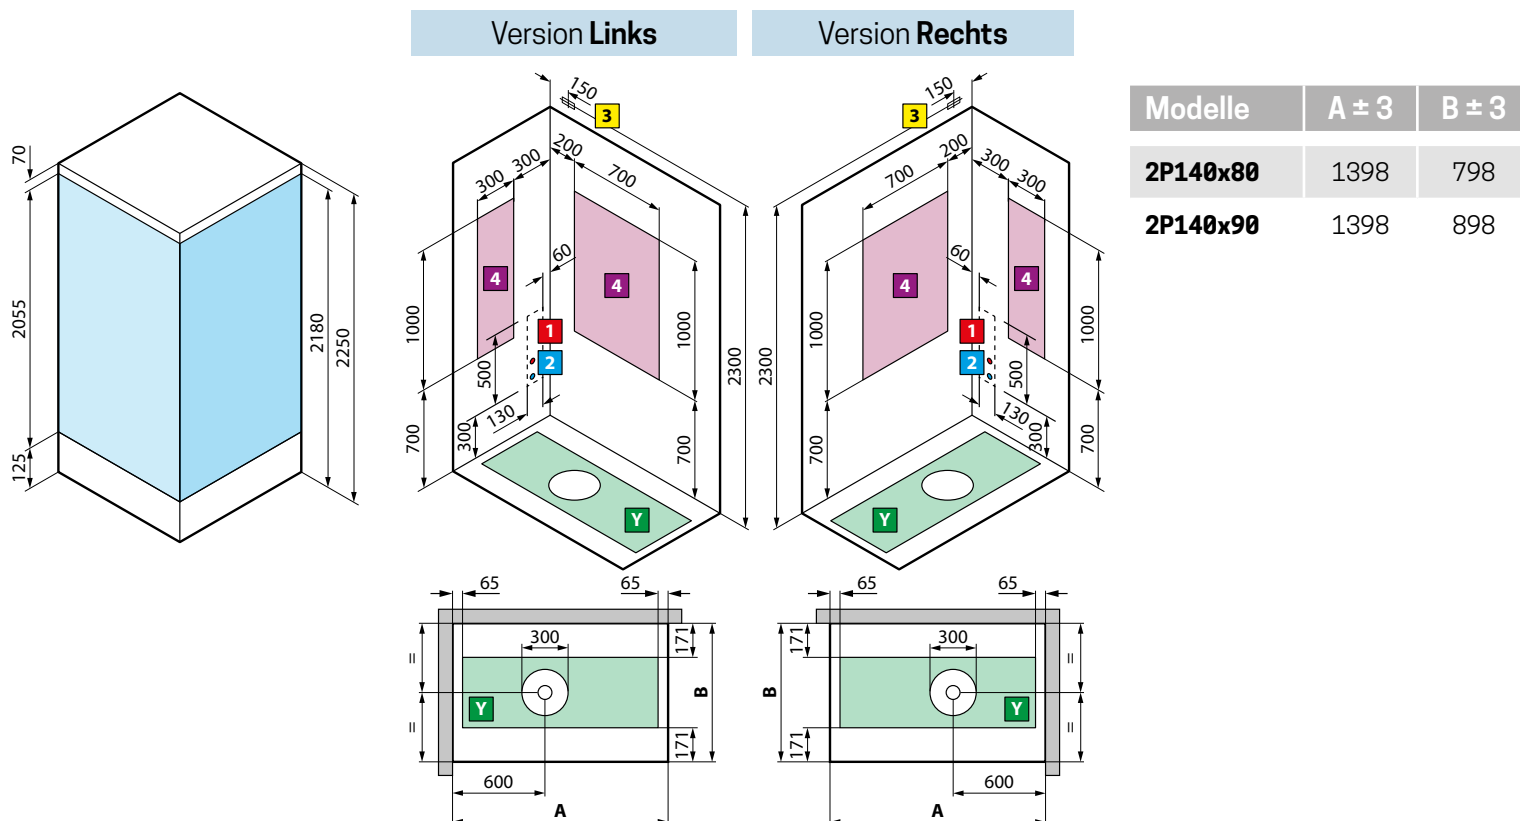

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

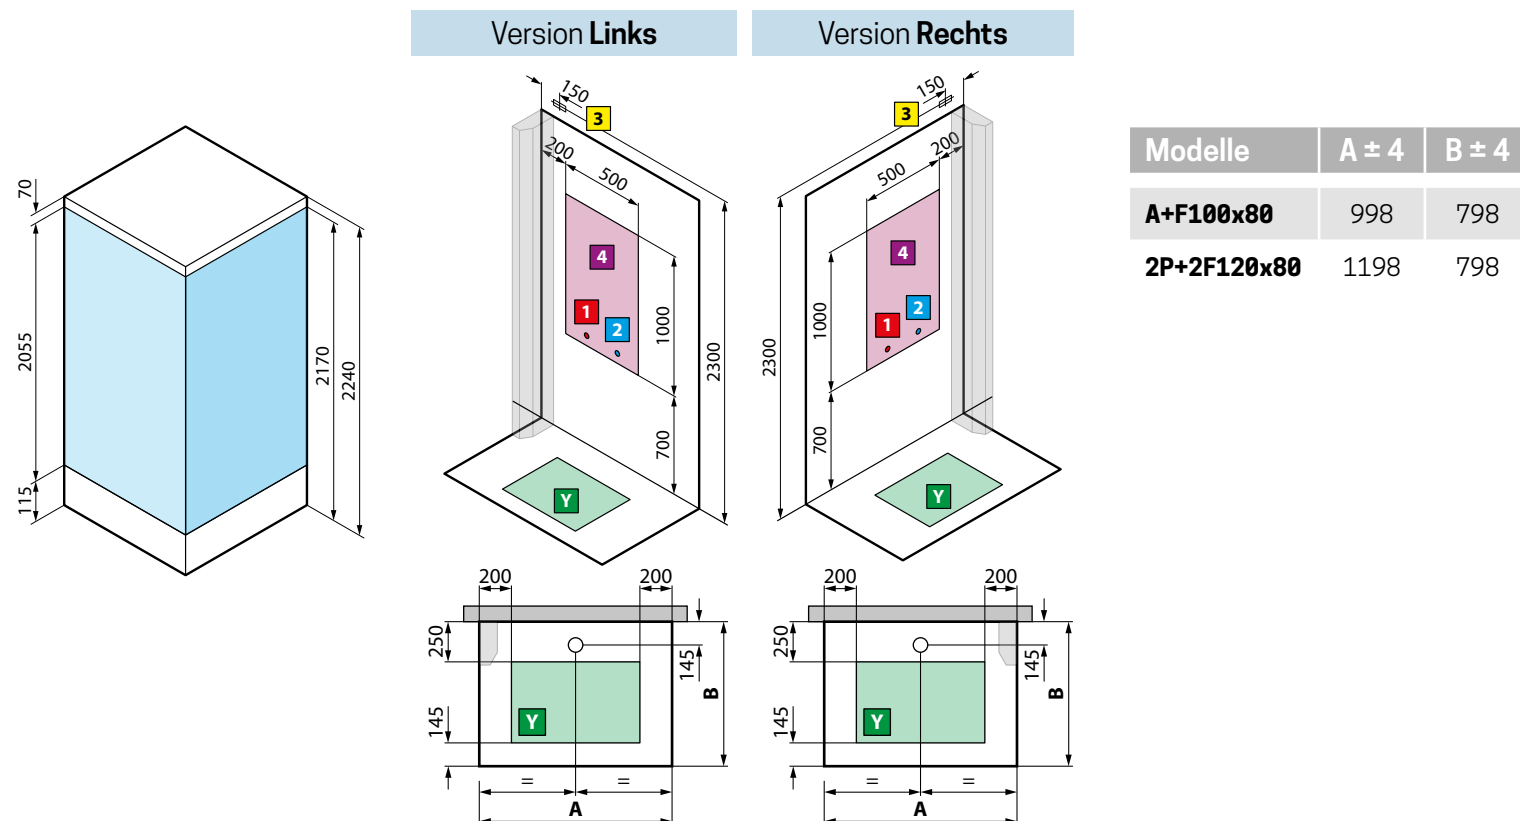

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.