



WHITE



TOTAL WHITE



BLACK



SILVER



CORDA

GLAX 2 2.0 | AUSSTATTUNG

	PROFILE	GRIFFE	PANEEL + ABLAGE	RÜCKWÄNDE	DUSCHWANNEN	DACH *	KLAPPSITZ *
WHITE	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß Matt	Schwarz	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß
TOTAL WHITE	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß
BLACK	Weiß Matt	Weiß Matt	Schwarz Matt	Weiß	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß
SILVER	Silber	Chrom	Silber	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
CORDA	Weiß Matt	Weiß Matt	Corda	Weiß	Corda	Corda	Weiß

* je nach Ausstattungsvariante

GLAX 2 2.0 | FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



Thermostatmischer oder Mechanischer Armatur

Kopfbrause

Vertikale Wassermassagedüsen

Ablage

Bluetooth

Klappbarer Sitz

Elektronisches Bedienelement Soft-Touch

Farblicht (Version Dampfdusche+Hydro Plus) LED Beleuchtung (Version Hydro)

Dampfbad+ Aromadispenster für Duftessenzen

GLAX 2 2.0 2P



MULTIFUNKTIONSKABINE 2P+F SCHIEBETÜR (MIT FIXTEIL) + SEITENWAND
Design Marco Pellici

Maße				Code	Ausführung		Armatur		Glas	Farbe				
Maße (cm)	Brausetasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegsbreite		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Rechts	Links	Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Total white	Black	Silver	Corda

HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129										
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	217	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										

HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129										
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	217	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										

DAMPFBAD														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129	•	•		•	•					
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	217	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										






GLAX 2 2.0 2P CORDA

GLAX 2 2.0

SONDERAUSSTATTUNG

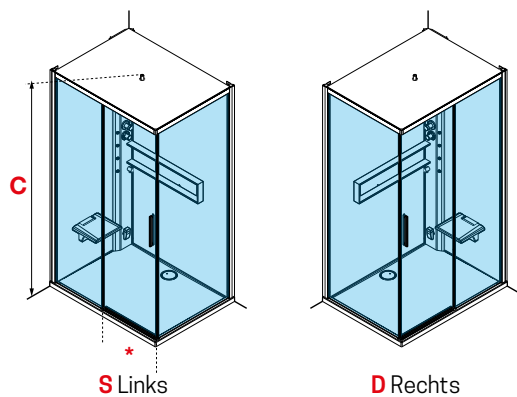

Flexibler
Abflussschlauch





Code	Preis
RISCCAB	


Wasserenthärter für
Dampfgenerator S.350




Code	Preis
R90FLTATC01	

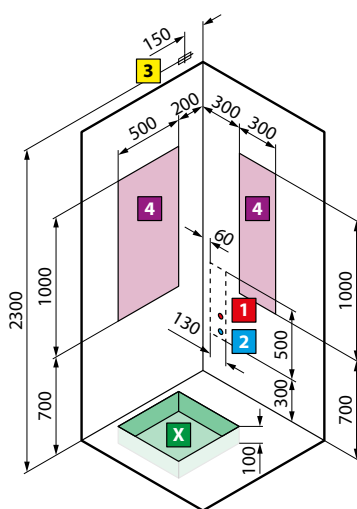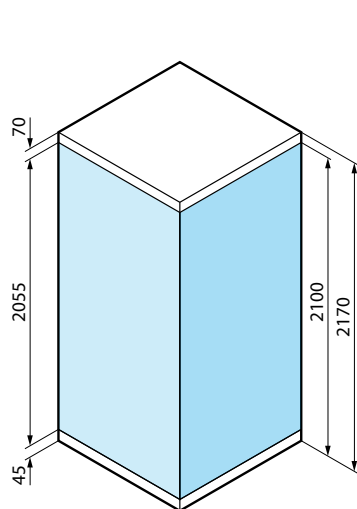


für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

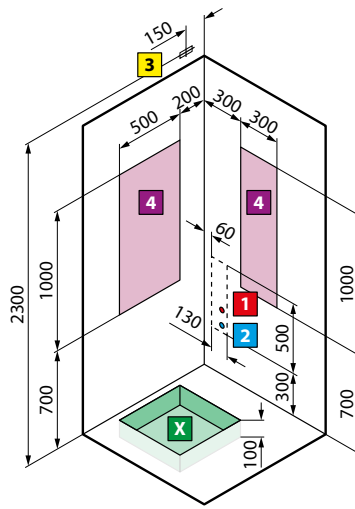

Version **Rechts** Version **Links**
für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Brausetasse ohne
Inspektionspaneel

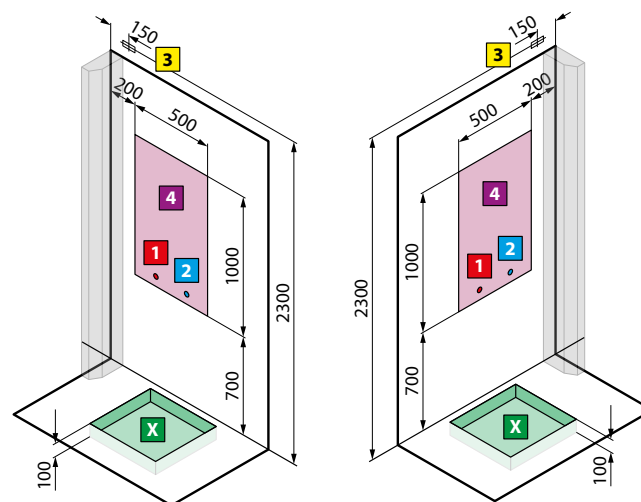

Version **Rechts**

für mod. **A100x80 - 2P120x80**


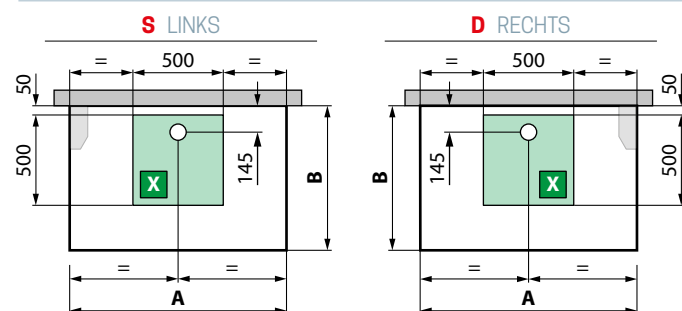


Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796


ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

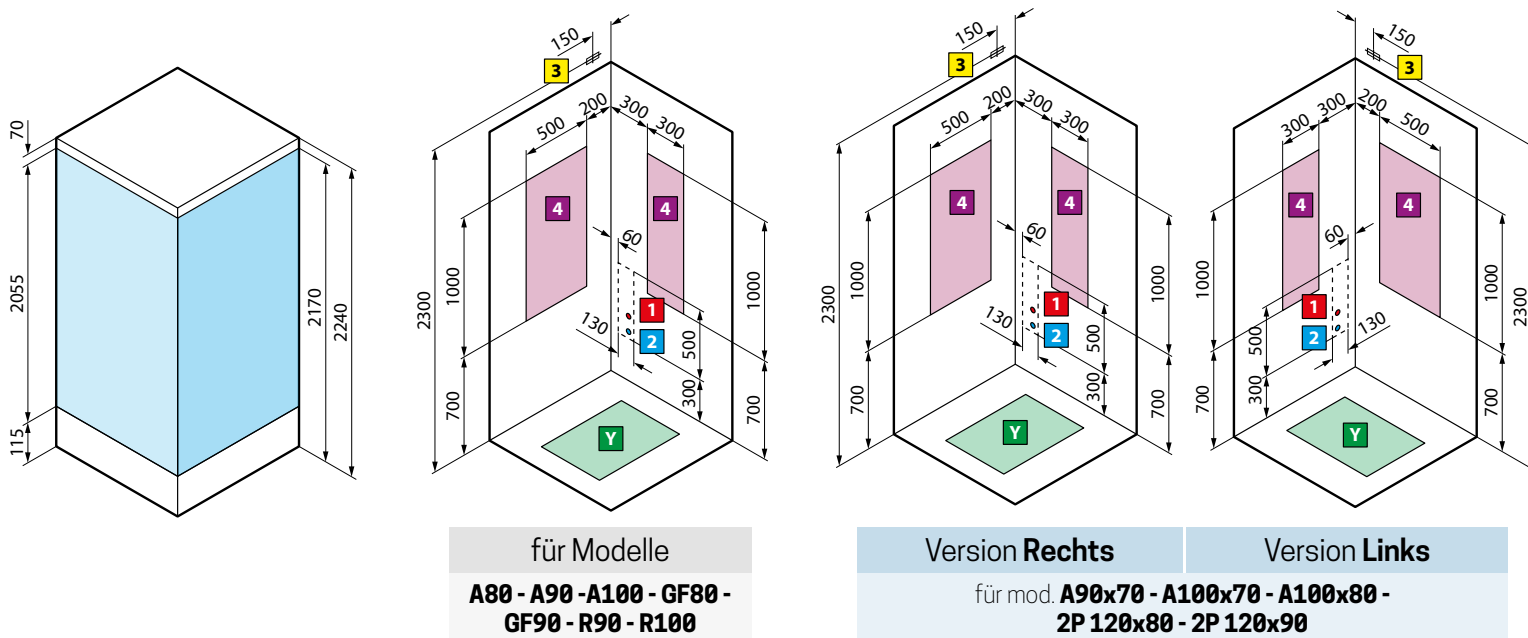


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Brausetasse ohne
Inspektionspaneel

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

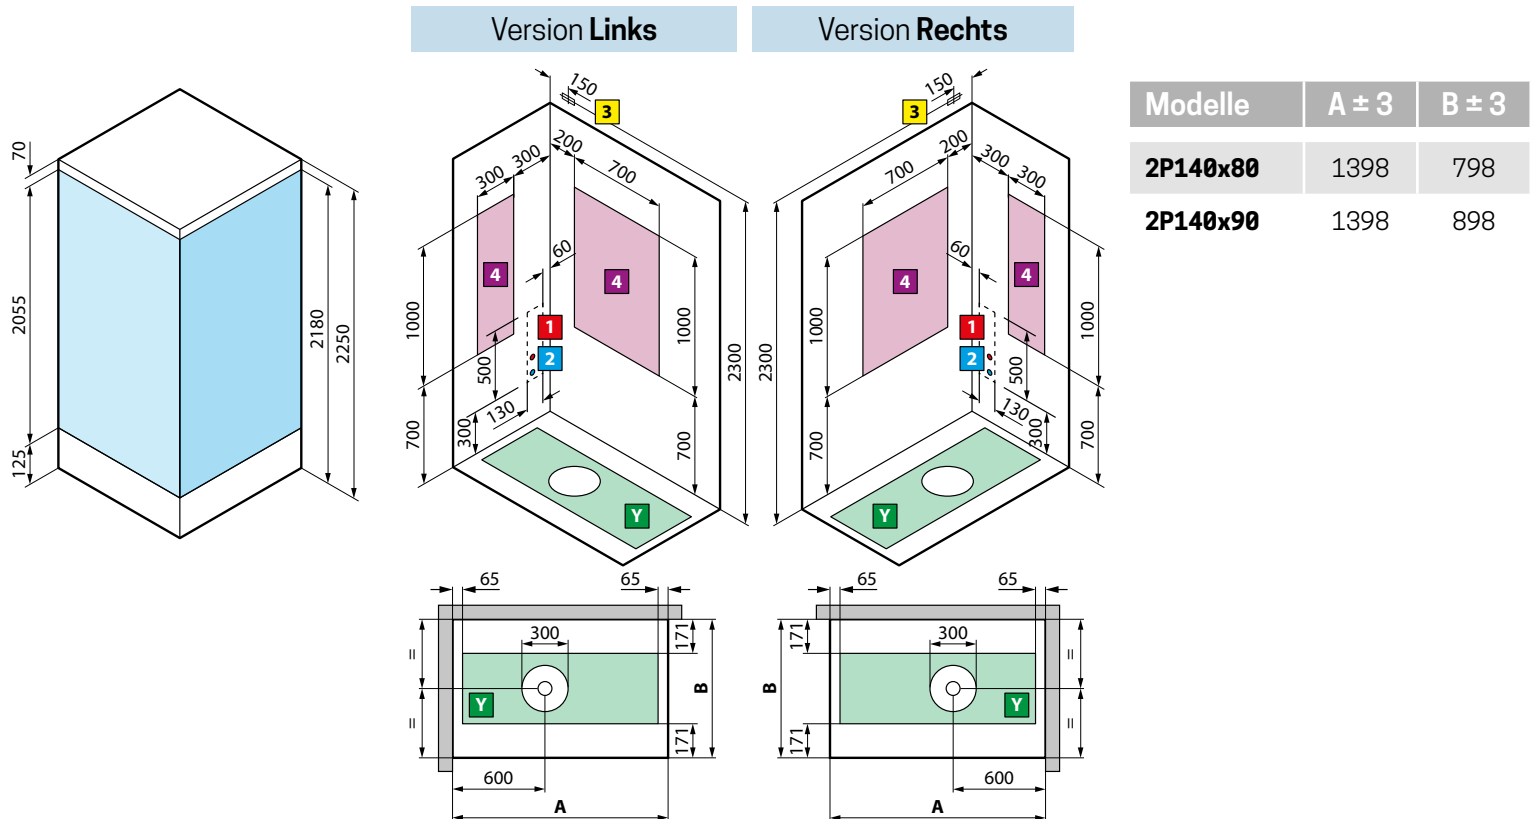

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

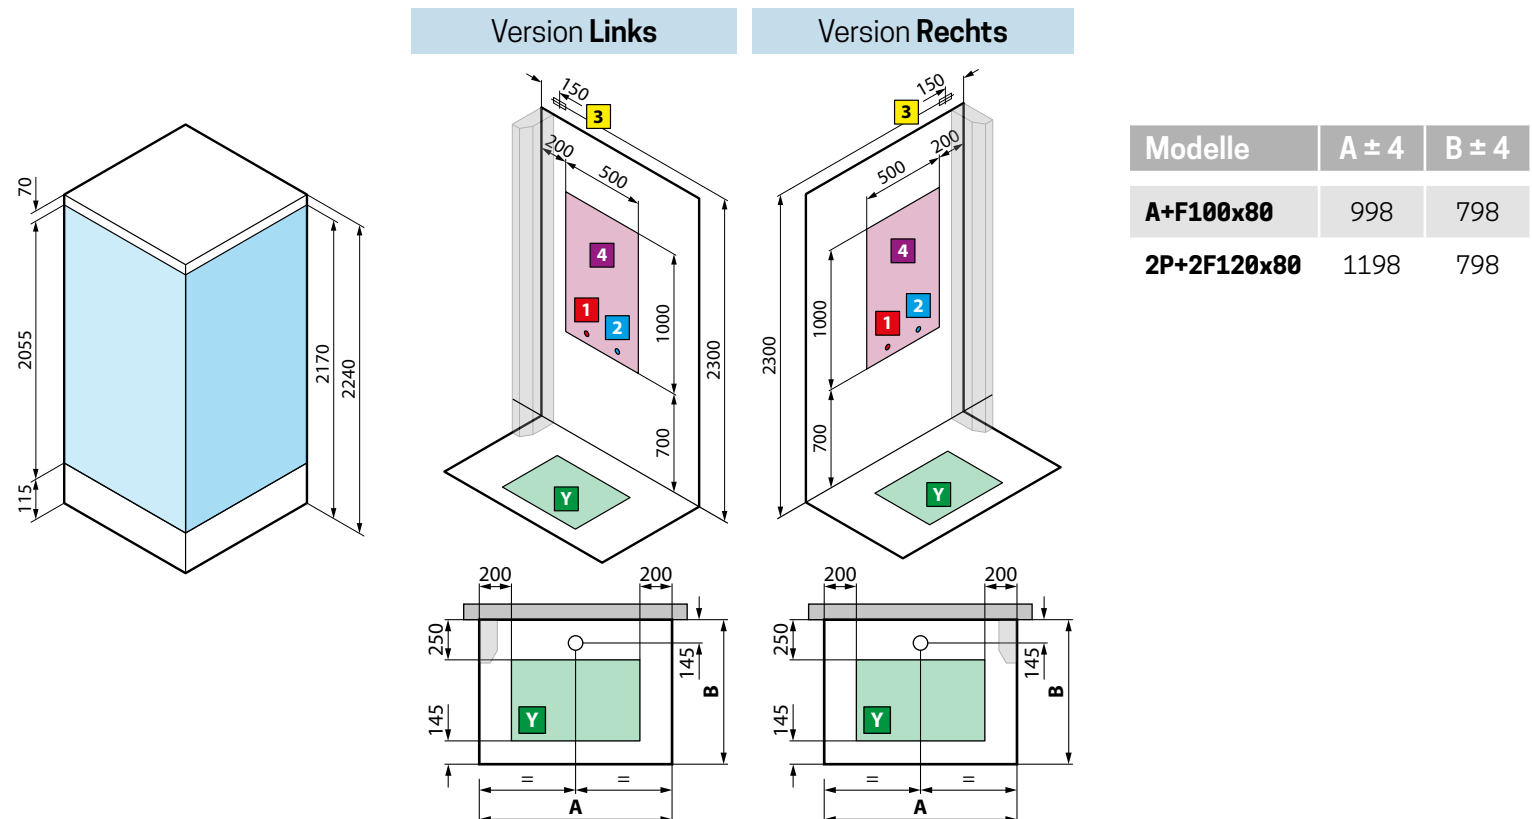

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.