


KUADRA 2.0 G



DREHTÜR


Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 Seitenwand KUADRA 2.0 F

Maße			Code	Glas		Profilfarbe Preis				
Effektives Maß	Einstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	56	U	B	K	H	Z
A	*	B		ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox
67↔71	51	52	K2G67-							
72↔76	56	57	K2G72-							
77↔81	61	62	K2G77-							
87↔91	68	69	K2G87-							
97↔101	78	79	K2G97-							

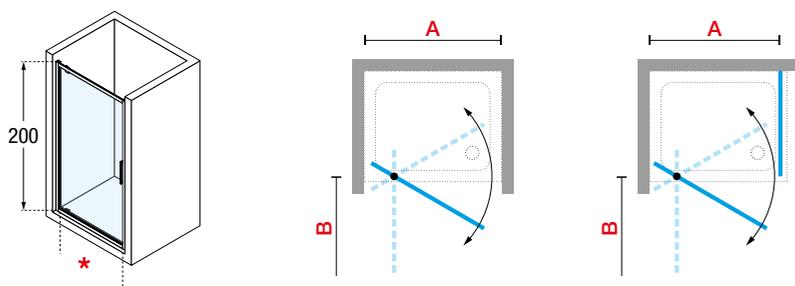



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



Rose 1 Dekor
cod 56

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod U



Silber
cod B



Chrom
cod K



Schwarz Matt
cod H



Inox
cod Z

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Wei Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H



Inox
cod. Z

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



DEKOR




Rose 1 Dekor
cod. 56

GRIFFE




Metallgriff

WANDMONTAGEPROFIL



Standard Profil


Hhe	Profilfarben	Code
2000	Wei Matt	P01BWMOST-U
	Silber	P01BWMOST-B
	Chrom	P01BWMOST-H
	Schwarz Matt	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z




Standard Profil

Hhe	Profilfarben	Code
2000	Wei Matt	P05BWMOST-U
	Silber	P05BWMOST-B
	Chrom	P05BWMOST-H
	Schwarz Matt	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Mae von der Wand bis zum ueren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und bentzen Sie den niedrigeren Wert. Die Mae sollen von schon fertig verfl iesteten Wnden nach den aufgefhrten Skizzen abgenommen werden.