

STAR 2.0 G



195 cm



3 mm



6 cm



DREHTÜR

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 oder 2 Seitenwänden STAR F




GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



ESG-Niva
cod 11



Punto Dekor
cod 38



Ring Dekor
cod 43

PROFILFARBEN





Weiß
cod A



Silber
cod B

Maße			Code	Glas			Profilfarbe Preis		Acryl	Profilfarbe Preis	
Effektives Maß	Einstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	11	38	A	B		43	A
A	*	B		ESG-Klar	ESG-Niva	Punto Dekor	Weiß	Silber	Ring Dekor	Weiß	Silber
66↔72	45	45	STA2G66-								
72↔78	51	51	STA2G72-								
78↔84	52	52	STA2G78-								
84↔90	58	58	STA2G84-								
SONDERHÖHE											
H 140↔200		SPECIAL	STA2GSP								

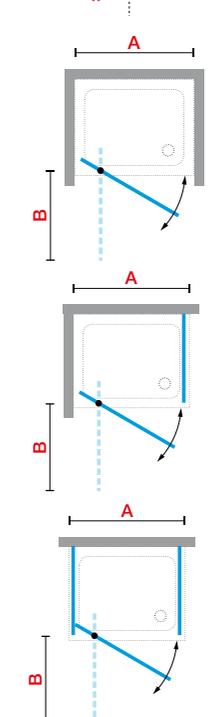

Zusammensetzung der Bestellnummer: **Code** + **Glas/Acryl** + **Profilfarbe** = Artikelnummer

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Wei
cod. A



Silber
cod. B

GLAS ZERTIFIZIERT 3, 4, 5 mm (European Standards EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1



ESG-Niva
cod. 11

DEKOR




Punto Dekor
cod. 38

ACRYL 3 mm



Ring Dekor
cod. 43

SONDERAUSSTATTUNG

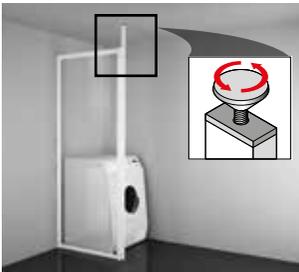


DECKENPROFIL

- Spezialprofil zur Deckenmontage in Kombination mit der Fixwand NSTARF5SP


Profilfarbe	Ma	Code	Preis
Wei	H 180 ↓ 265	SPA3102	115 €
Silber	H 180 ↓ 265	SPA3102	128 €

WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
A - R - F

Profilfarbe	Code
Wei	P01HAAST3-A
Silber	P01HAAST3-B




Standard Profil
2P - 3P - G - B - S

Profilfarbe	Code
Wei	P01HAPCST3-A
Silber	P01HAPCST3-B




Standard Profil
seitliche Wandmontage
fr alle Modelle

Profilfarbe	Code
Wei	P01L215STL-A
Silber	P01L215STL-B



Verbreiterungsprofil
fr alle Modelle



Profilfarbe	Code
Wei	P01SACST3-A
Silber	P01SACST3-B





Verbreiterungsprofil
fr Modelle A

Profilfarbe	Code
Wei	P05HAAST3-A
Silber	P05HAAST3-B

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Mae von der Wand bis zum ueren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und bentzen Sie den niedrigeren Wert. Die Mae sollen von schon fertig verflieselten Wnden nach den aufgefhrten Skizzen abgenommen werden.