

# ROSE 2A



200 cm



6 mm



6 cm



## DOPPELTE SCHIEBETÜR MIT 2 FIXTEILE

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 Seitenwand ROSE F




### GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar  
cod 1



ESG-Satin  
cod 4



Rose 1  
Dekor  
cod 56



Rose 2  
Dekor  
cod 57

### PROFILFARBEN






Silber  
cod B




Chrom  
cod K

Maße				Code	Glas				Profilfarbe Preis	
Effektives Maß	Maß Glasmitte	Maß Fixteil	Einstiegs- breite		1	4	56	57	B	K
<b>A</b>	<b>G</b>	<b>F1</b>	*		ESG-Klar	ESG-Satin	Rose 1 Dekor	Rose 2 Dekor	Silber	Chrom
116↔122	114,6↔120,6	27	42	<b>ROSE2A116-</b>						
126↔132	124,6↔130,6	29	47	<b>ROSE2A126-</b>						
136↔142	134,6↔140,6	32	52	<b>ROSE2A136-</b>						
146↔152	144,6↔150,6	34	57	<b>ROSE2A146-</b>						
156↔162	154,6↔160,6	37	62	<b>ROSE2A156-</b>						
166↔172	164,6↔170,6	39	67	<b>ROSE2A166-</b>						
176↔182	174,6↔180,6	42	72	<b>ROSE2A176-</b>						
186↔192	184,6↔190,6	44	77	<b>ROSE2A186-</b>						
196↔202	194,6↔200,6	47	82	<b>ROSE2A196-</b>						



**A**  
Effektives Maß  
der Kabine


**G**  
Einbaumaß  
Glasmitte  
(Bodenmontage)



**G MISST DIE MITTLERE SEITE NUR IN KOMBINATION MIT EINER FIXEN SEITE**

## TECHNISCHE DATEN

### PROFILFARBEN

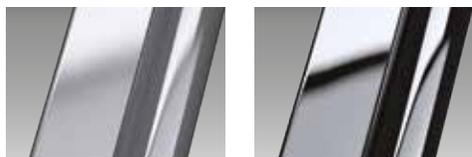

Silber  
cod. B

Chrom  
cod. K



### GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)




ESG-Klar  
cod. 1



ESG-Satin  
cod. 4

### DEKOR

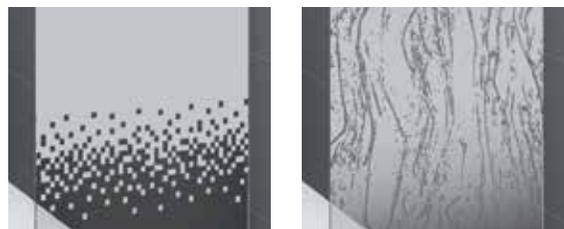

Rose 1 Dekor  
cod. 56

Rose 2 Dekor  
cod. 57

### GRIFFE



Glashandgriff  
Lochabstand 256 mm



Glashandgriff



Griff Chrom



Griff Chrom



Griff Chrom

Code	Preis
<b>R40MACNF1-K</b>	


Code	Preis
<b>R40MAGIN1-K</b>	

Code	Preis
<b>R40EIMAGIN1-K</b>	


Code	Preis
<b>R40EIMACNF1-K</b>	

Für andere Griffe siehe Seite 351


### WANDMONTAGEPROFIL




**STANDARD PROFIL**  
R - PH+F - A




**STANDARD PROFIL**  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P



**STANDARD PROFIL**  
PHB



**VERBREITERUNGSPROFIL**  
R - PH+F - A



**VERBREITERUNGSPROFIL**  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Profilfarben	Code
Silber	<b>P01BEAST-B</b>
Chrom	<b>P01BEAST-K</b>



Profilfarben	Code
Silber	<b>P01BEGST-B</b>
Chrom	<b>P01BEGST-K</b>

Profilfarben	Codice
Silber	<b>P01KUM01ST-B</b>
Chrom	<b>P01KUM01ST-K</b>


Profilfarben	Code
Silber	<b>P05ROSST-B</b>
Chrom	<b>P05ROSST-K</b>

Profilfarben	Code
Silber	<b>P05ROSCST-B</b>
Chrom	<b>P05ROSCST-K</b>

### WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.