

# GALA 1B



## DREHTÜR AN FIXTEIL FÜR NISCHE

Design Marco Pellici

Maße						Code	Rechts	Links	Glas	Profilfarbe Preis
Effektives Maß	Maß Fixteil	Einstiegsbreite		Schwenkbereich der Tür nach außen			D-	S-	1	K
		min	max	min	max					
<b>A</b>	<b>F1</b>	*	*	<b>B</b>	<b>B</b>				ESG-Klar	Chrom

### VERSION MIT WANDMONTAGEPROFIL

77↔79,5	18	51	53	54	57	<b>GALA11B80</b>	D-	S-		
87↔89,5	18	61	63	64	67	<b>GALA11B90</b>	D-	S-		
97↔99,5	18	71	73	74	77	<b>GALA11B100</b>	D-	S-		
107↔109,5	18	81	83	84	87	<b>GALA11B110</b>	D-	S-		
117↔119,5	28	81	83	84	87	<b>GALA11B120</b>	D-	S-		

H 150†210  
L 77↔120



SPECIAL **GALA11BSP**

### VERSION MIT WANDSCHARNIEREN

77↔79,5	18	51	53	54	57	<b>GALA21B80</b>	D-	S-		
87↔89,5	18	61	63	64	67	<b>GALA21B90</b>	D-	S-		
97↔99,5	18	71	73	74	77	<b>GALA21B100</b>	D-	S-		
107↔109,5	18	81	83	84	87	<b>GALA21B110</b>	D-	S-		
117↔119,5	28	81	83	84	87	<b>GALA21B120</b>	D-	S-		

H 150†210  
L 77↔120

SPECIAL **GALA21BSP**

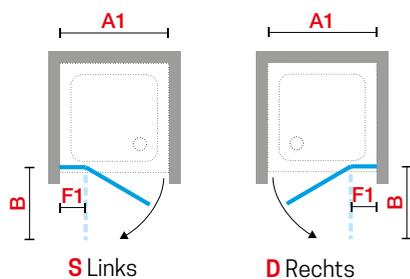



VERSION MIT KLAMMERN

**GLAS ZERTIFIZIERT**



ESG-Klar  
cod 1

**PROFILFARBEN**



Chrom  
cod K

# STABILISATIONSSTANGE

## STABILISATIONSSTANGE (IM LIEFERUMFANG)



### SONDERAUSSTATTUNG



**1 VERSTELLBARE STABILISATIONSSTANGE**

- Verstellbare Stabilisationsstange 100/150/180 cm (kürzbar) inkl. Halterung

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Chrom	100	<b>R80KUOR100-K</b>	
	150	<b>R80KUOR150-K</b>	
	180	<b>R80KUOR180-K</b>	



**2 SET STABILISATIONSSTANGE ZUR "T" BEFESTIGUNG**

- 2 Stangen 150 cm (kürzbar)
- 1 Wandhalterung
- 2 Glashalterungen
- 1 T-Halterung

Profilfarbe	Code	Preis
Chrom	<b>R80KUORT150-K</b>	



**3 EVO STABILISATIONSSYSTEM (ECKMONTAGE)**

- 1 vordere Stabilisationsstange 180 cm
- 1 seitliche Stabilisationsstange 120 cm
- 2 Glashalterungen
- Eckverbinder

Profilfarbe	Code	Preis
Silber	<b>KUADHSF-B</b>	
Chrom	<b>KUADHSF-K</b>	




**4 EVO STABILISATIONSSYSTEM (NICHE)**


- 1 vordere Stabilisationsstange 180 cm
- 1 Glashalterung

Profilfarbe	Code	Preis
Chrom	<b>KUADHSFN-K</b>	


### BEISPIEL KOMBINATIONEN




**1** Verstellbare Stabilisationsstange




**2** Set Stabilisationsstange zur "T" Befestigung



**2** Set Stabilisationsstange zur "T" Befestigung



**3** EVO Stabilisationssystem (Eckmontage)



**4** EVO Stabilisationssystem (Nische)

## TECHNISCHE DATEN

### PROFILFARBEN



Chrom  
cod. K



### GLAS ZERTIFIZIERT 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1




### GRIFFE




Griff Chrom  
Lochabstand 30 mm

### WANDMONTAGEPROFIL




**SEITENWAND**  
GALA A / G / 1B / 2P / 2A / R

Profilfarbe	Code
Chrom	<b>KP01GA1M0-K</b>



**WANDPROFIL**  
für Seitenwände


Profilfarbe	Code
Chrom	<b>KP01GA1FI-K</b>




**WANDSCHARNIER**  
alle Modelle Version Wandscharnier

Profilfarbe	Code
Chrom	<b>SFGA2M01-K</b>

### WIE SIE RICHTIG MESSEN

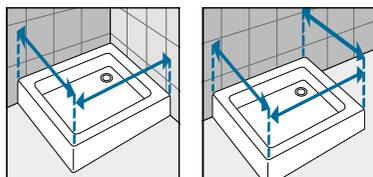

Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl iesteten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.

# STABILISATIONSSTANGE

## STABILISATIONSSTANGE (IM LIEFERUMFANG)



## GRIFFE



Griff Chrom

## SONDERAUSSTATTUNG



### 1 VERSTELLBARE STABILISATIONSSTANGE

- Verstellbare Stabilisierungsstange 100/150/180 cm (kürzbar) inkl. Halterung

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Silber	100	<b>R80KUOR100-B</b>	
Chrom		<b>R80KUOR100-K</b>	
Silber	150	<b>R80KUOR150-B</b>	
Chrom		<b>R80KUOR150-K</b>	
Silber	180	<b>R80KUOR180-B</b>	
Chrom		<b>R80KUOR180-K</b>	



### 2 SET STABILISATIONSSTANGE ZUR "T" BEFESTIGUNG

- 2 Stangen 150 cm (kürzbar)
- 1 Wandhalterung
- 2 Glashalterungen
- 1 T-Halterung

Profilfarbe	Code	Preis
Silber	<b>R80KUORT150-B</b>	
Chrom	<b>R80KUORT150-K</b>	



### 3 EVO STABILISATIONSSYSTEM (ECKMONTAGE)

- 1 vordere Stabilisierungsstange 180 cm
- 1 seitliche Stabilisierungsstange 120 cm
- 2 Glashalterungen
- Eckverbinder

Profilfarbe	Code	Preis
Silber	<b>KUADHSF-B</b>	
Chrom	<b>KUADHSF-K</b>	




### 4 EVO STABILISATIONSSYSTEM (NISCHEN)


- 1 vordere Stabilisierungsstange 180 cm
- 1 Glashalterung

Profilfarbe	Code	Preis
Silber	<b>KUADHSFN-B</b>	
Chrom	<b>KUADHSFN-K</b>	


## BEISPIEL KOMBINATIONEN




1 Verstellbare Stabilisierungsstange




2 Set Stabilisierungsstange zur "T" Befestigung



2 Set Stabilisierungsstange zur "T" Befestigung




3 EVO Stabilisationssystem (Eckmontage)



4 EVO Stabilisationssystem (Nische)

## TECHNISCHE DATEN

### PROFILFARBEN

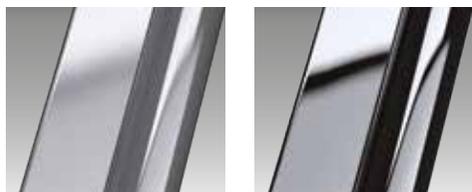

Silber  
cod. B

Chrom  
cod. K



### GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1




ESG-Grau  
cod. 54

### DEKOR



Jeans Dekor  
cod. 79


### WANDMONTAGEPROFIL




Mauerprofil  
für alle Modelle

Profilfarben	Code
Chrom	<b>KP01BREMO-K</b>
Silber	<b>KP01BREMO-B</b>

### WIE SIE RICHTIG MESSEN

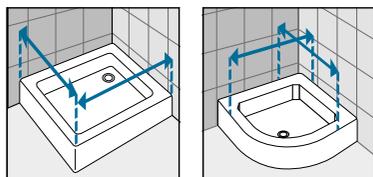

Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.