



WHITE



TOTAL WHITE



BLACK



SILVER



CORDA

GLAX 2 2.0 | AUSSTATTUNG

	PROFILE	GRIFFE	PANEEL + ABLAGE	RÜCKWÄNDE	DUSCHWANNEN	DACH *	KLAPPSITZ *
WHITE	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß Matt	Schwarz	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß
TOTAL WHITE	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß
BLACK	Weiß Matt	Weiß Matt	Schwarz Matt	Weiß	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß
SILVER	Silber	Chrom	Silber	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
CORDA	Weiß Matt	Weiß Matt	Corda	Weiß	Corda	Corda	Weiß

* je nach Ausstattungsvariante

GLAX 2 2.0 | FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



Thermostatmischer oder Mechanischer Armatur

Kopfbrause

Vertikale Wassermassagedüsen

Ablage

Bluetooth


Klappbarer Sitz

Elektronisches Bedienelement Soft-Touch

Farblicht (Version Dampfdusche+Hydro Plus) LED Beleuchtung (Version Hydro)

Dampfbad+ Aromadispenser für Duftessenzen

GLAX 2 2.0 G+F



AUSFÜHRUNG G+F DREHTÜR + SEITENWAND

Design Marco Pellici



Maße				Code	Ausführung		Armatur		Glas	Farbe				
Maße (cm)	Brause-tasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegs-breite		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
C				*	Rechts	Links	Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Total white	Black	Silver	Corda
HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										
HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										
DAMPFBAD														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										



SONDERAUSSTATTUNG

Flexibler Abflussschlauch		Wasserenthärter für Dampfgenerator S.350	
			
Code	Preis	Code	Preis
RISCCAB		R90FLTATC01	




GLAX 2 2.0

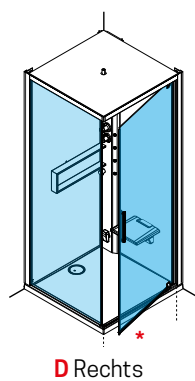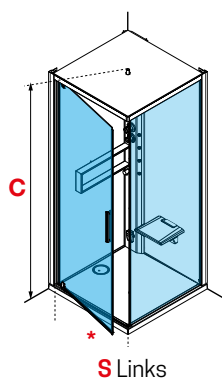


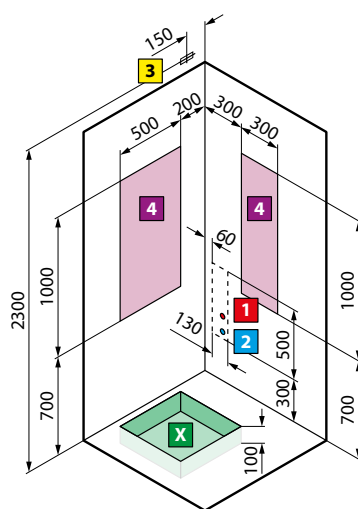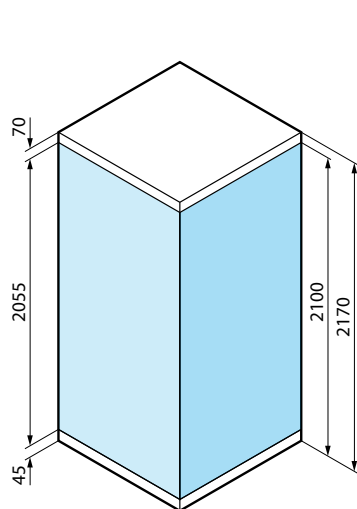

für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

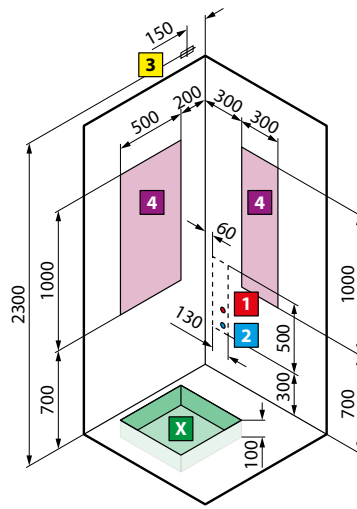


Version **Rechts**

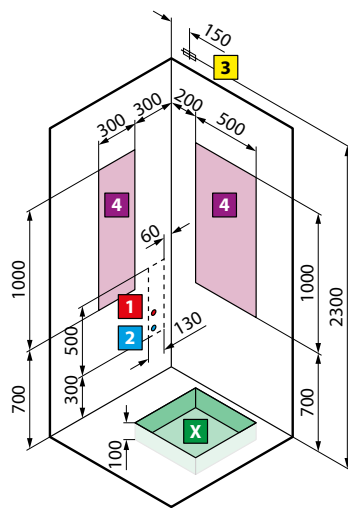


Version **Links**

für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel




GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

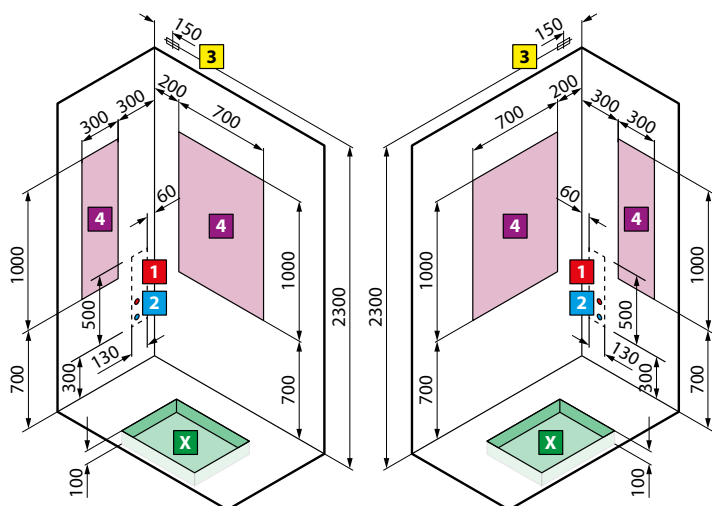

Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


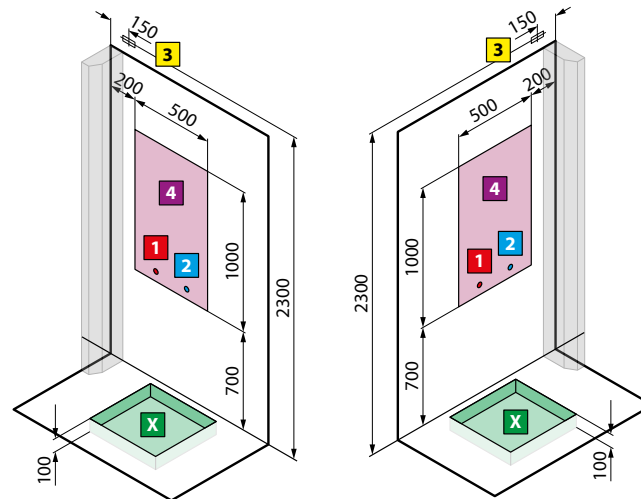


Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **A100x80**

für mod. **A100x80 - 2P120x80**

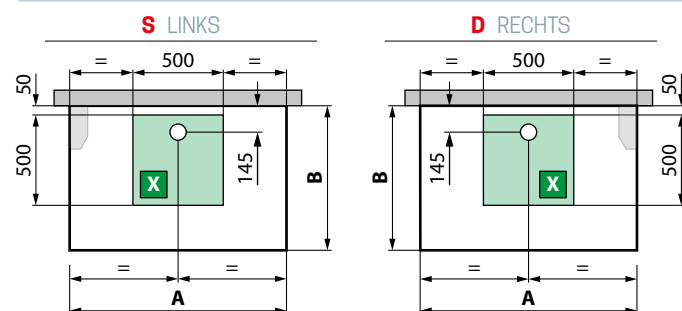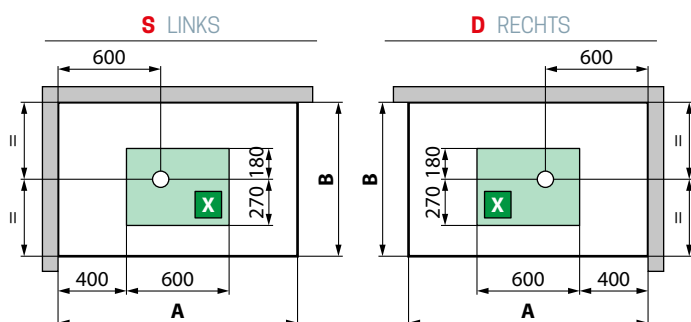

Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:



Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:


Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

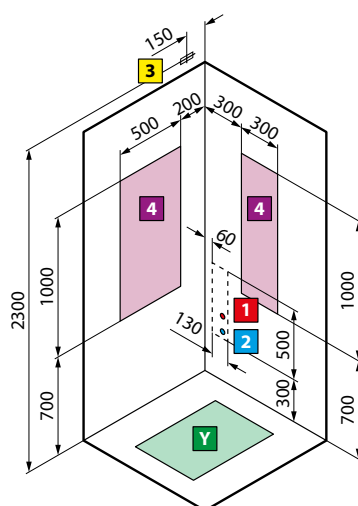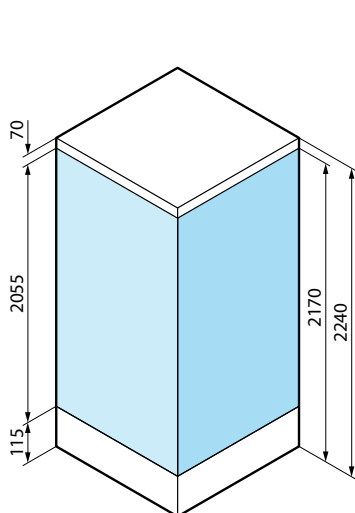


für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

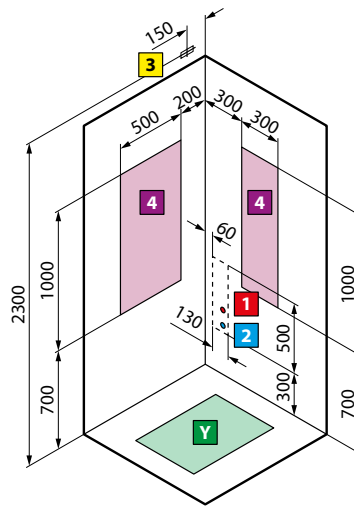

Version **Rechts** Version **Links**
für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

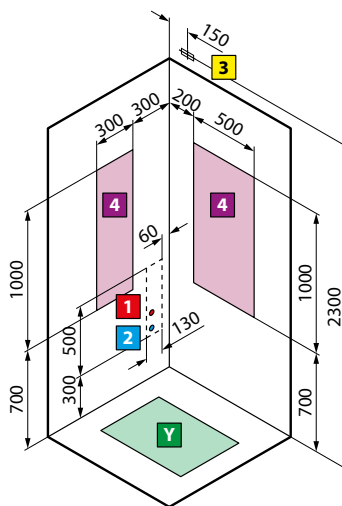


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




ACHTUNG!
Kann für Personen
mit Herzschrittmacher
gefährlich sein.

Brausetasse ohne
Inspektionspaneel

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

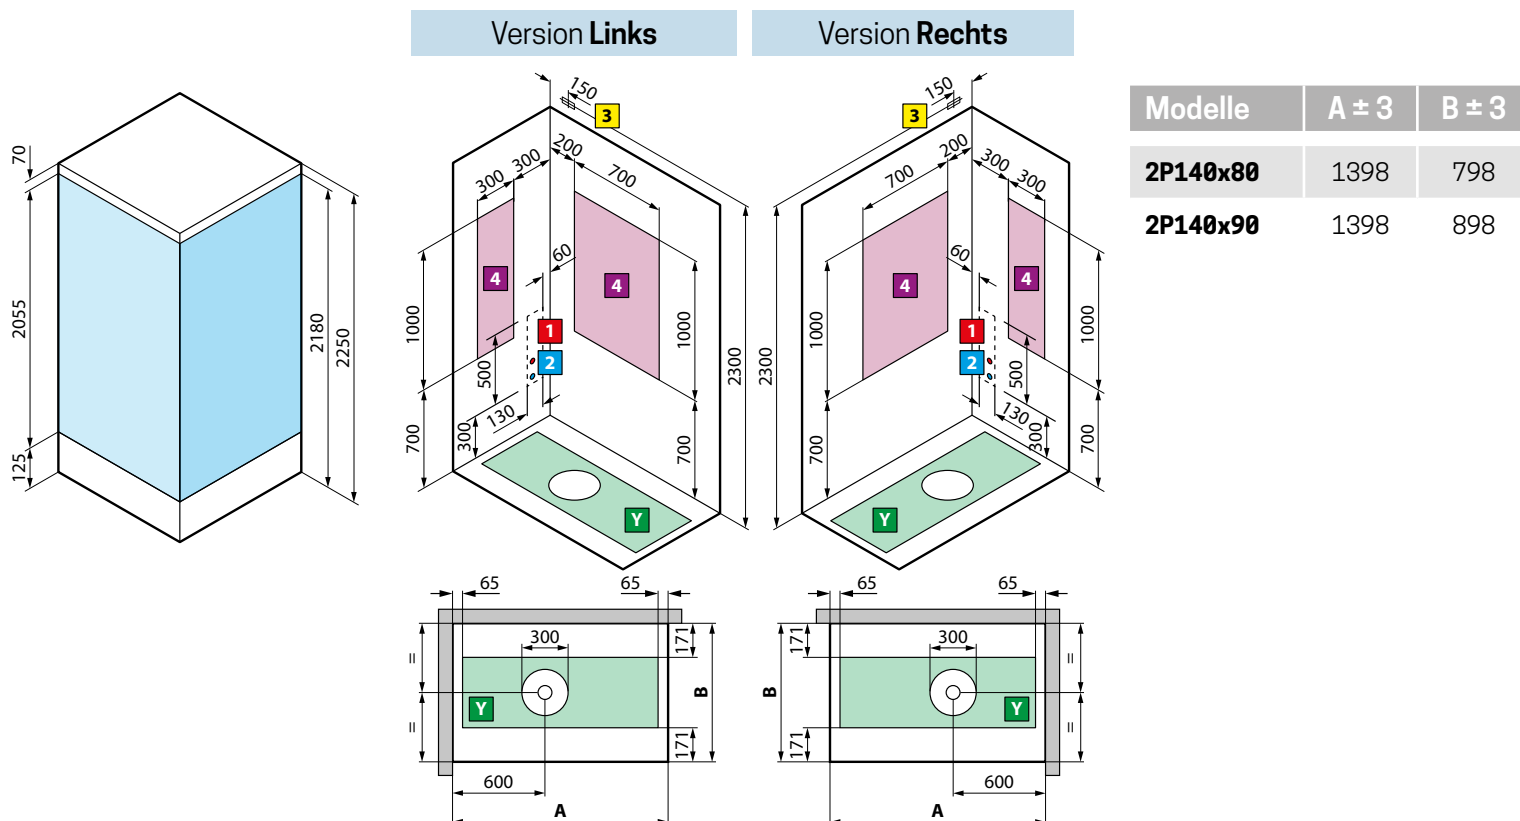

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

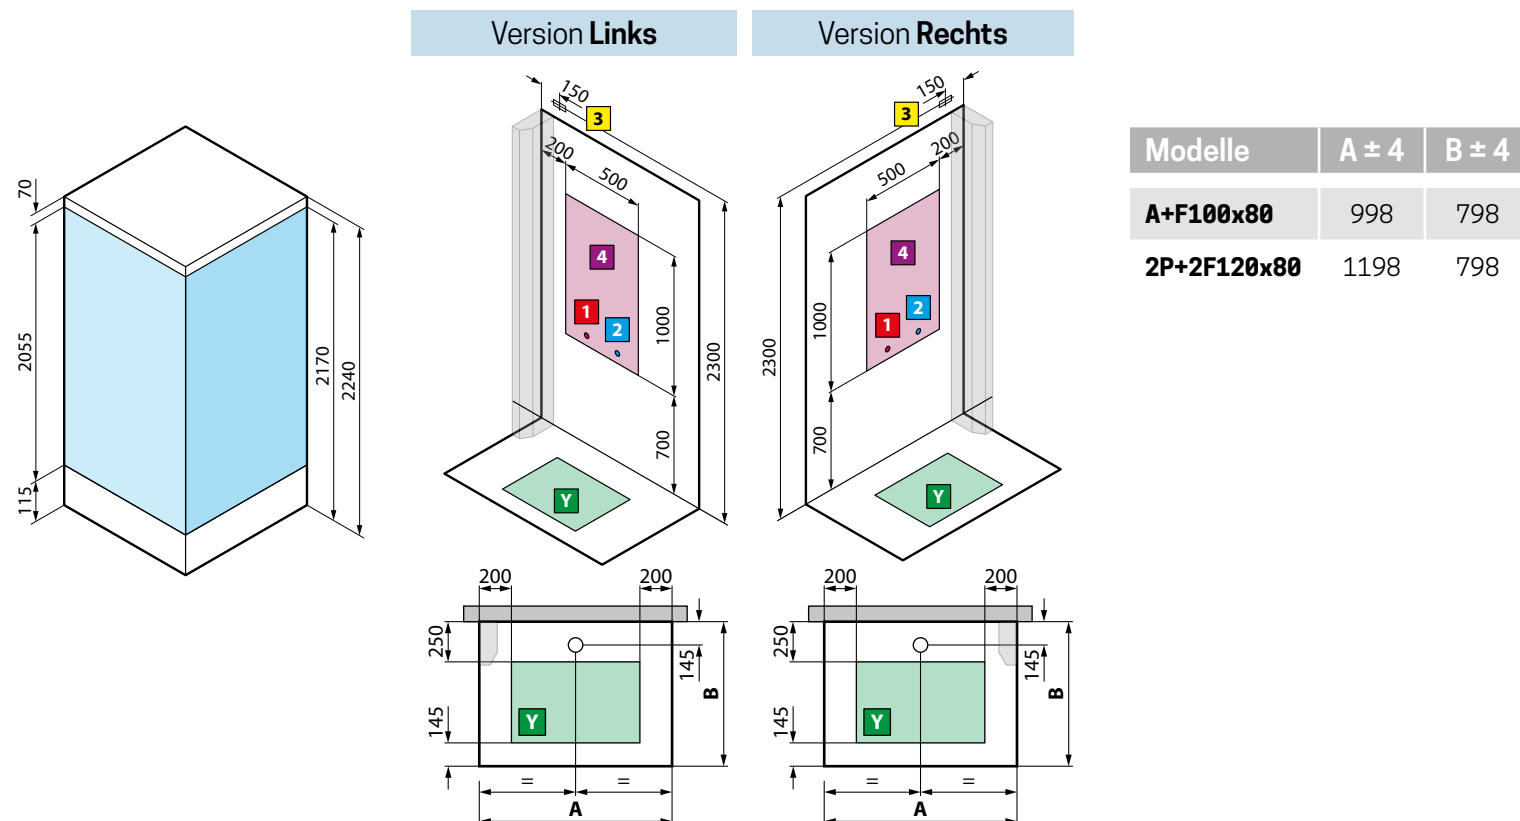

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.