



MEDIA 2.0 | AUSSTATTUNG

PROFILE



Weiß
cod A



Silber
cod B

GLAS



ESG-Klar
Dicke 3 mm

MEDIA 2.0 | FUNKTIONEN UND AUSTRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



Mechanische Armatur oder
Thermostatarmatur, Handbrause



Dachabdeckung mit Duschkopf Ø 200 cm



Vertikales Hydromassagesystem
3 verstellbare Düsen



2 Ablagen



MEDIA 2.0 A



AUSFÜHRUNG A ECKEINSTIEG MIT SCHIEBETÜREN

Maße			Code	Armatur		Hydro	Glas	Farbe	
Maße (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegsbreite		M	T			Weiß Glanz	Silber
							1	AA	AB
				Mechanisch	Thermostat		ESG-Klar	Weiß	Silber

STANDARD

				M-	T-		1	AA	AB
80 X 80	210	44	ME2A80	•			•		
90 X 90	210	48	ME2A90	•			•		
90 X 70	210	36	ME2A7090						
100 X 70	210	48	ME2A107						
100 X 80	210	50	ME2A100						

HYDROMASSAGE OHNE DACH

				M	T	1-	1	AA	AB
80 X 80	210	44	ME2A80						
90 X 90	210	48	ME2A90						
90 X 70	210	36	ME2A7090						
100 X 70	210	48	ME2A107						
100 X 80	210	50	ME2A100						

HYDROMASSAGE MIT DACHABDECKUNG UND DUSCHKOPF

				M	T	1F-	1	AA	AB
80 X 80	226	44	ME2A80						
90 X 90	226	48	ME2A90						
90 X 70	226	36	ME2A7090						
100 X 70	226	48	ME2A107						
100 X 80	226	50	ME2A100						

SONDERAUSSTATTUNG




Flexibler Abflussschlauch

Code	Preis
RISCCAB	







80x80 - 90x90





90x70 - 100x70 - 100x80




Einbau links




Einbau rechts

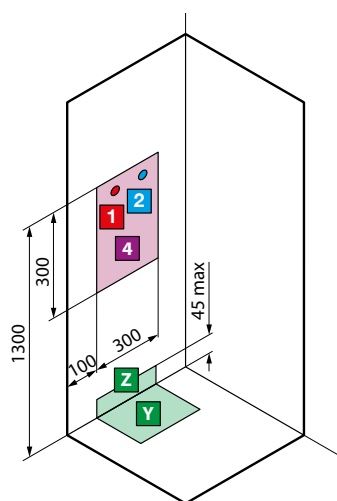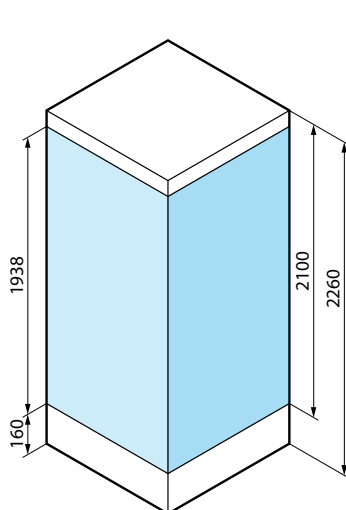


für Modelle
A80 - A90 - R90 - GF80 - GF90

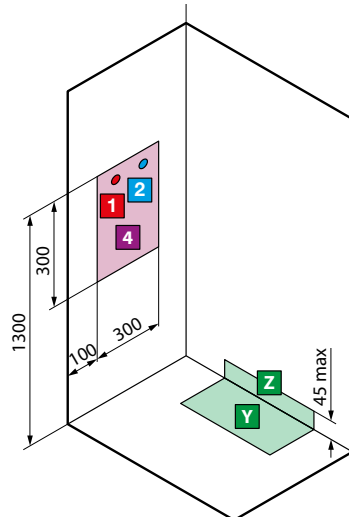


Version **Links**
für Modelle **A 90x70 - A 100x70 - A 100x80 - 2P 120x80**

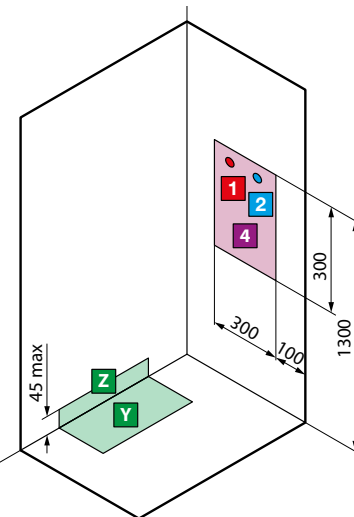

Version **Rechts**




Modelle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300




Modelle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
R90	904	904	200	504	300




S EINBAU LINKS



D EINBAU RECHTS



Modelle	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A90x70	904	704	200	504	300
A100x70	1004	704	200	604	300
A100x80	1004	804	200	604	300
2P120x80	1204	804	200	804	300



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
 Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm