



SKILL A 120X80 WEISS MATT



SKILL A 120X80 PERLA




SKILL DUAL BLAU GLÄNZEND

SKILL | AUSSTATTUNG

OBERFLÄCHE KABINE



Weiß Glanz



Weiß Matt

GLAS




ESG-Klar


DEKOR




Blau glänzend
cod N0




Grauweiß
cod N1



Taubengrau
cod N2



Perla
cod N3



Weiß Matt
cod U

SKILL | FUNKTIONEN UND AUSTRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



Thermostatmischer oder Mechanischer Armatur, Handbrause

Kopfbrause

Vertikale Wassermassagedüsen

Wasserfalldusche

Ablage

Bluetooth

Klappsitz

Soft-Touch Taste

Farblicht (Dampfbad Version)
LED Beleuchtung (Essential Version)

Dampfbad, Aromadispenser
für Duftessenzen

SKILL DUAL



Design Marco Pellici

Maße				Code	Ausführung	Armatur	Glas	Farbe									
								Weiß Glanz				Weiß					
Maße	Brausetasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegs- breite		D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
C *					Rechts	Links	Thermo- stat	ESG- Klar	Blau glänzend	Grauweiß	Taubengrau	Perla	Blau glänzend	Grauweiß	Taubengrau	Perla	Weiß

DAMPFBAD WANDMITTE

[illegible]


DAMPFBAD ECKINSTALLATION

[illegible]




SKILL DUAL PERLA



SKILL



S Links




D Rechts


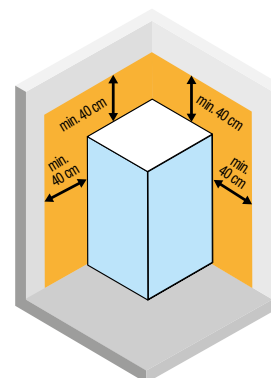
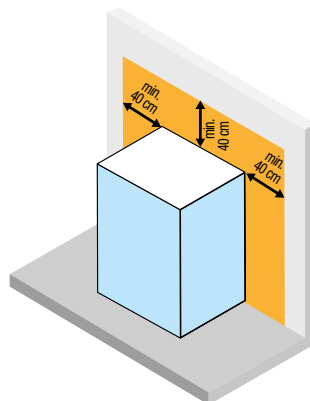


**DER
LUFTAUSTAUCH
IM RAUM SOLL
GARANTIERT SEIN**

SKILL DUAL DUSCHWANNEN 45 MM TECHNISCHE SKIZZEN

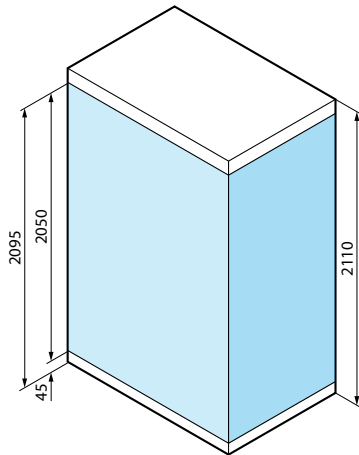





Links/Rechts für Wandmontage

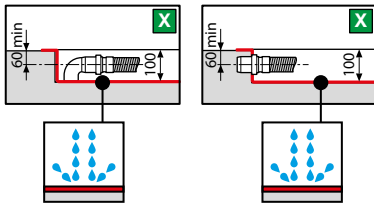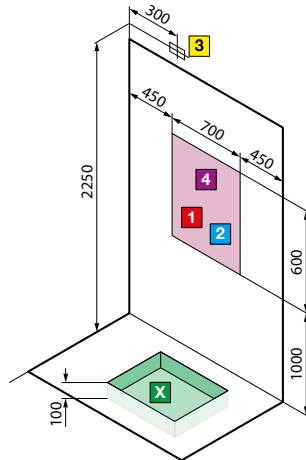


Version Links

Version Rechts




Links/Rechts für Eckmontage

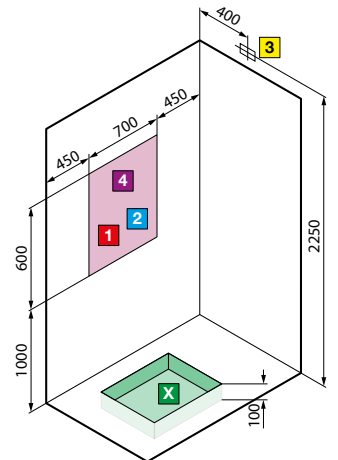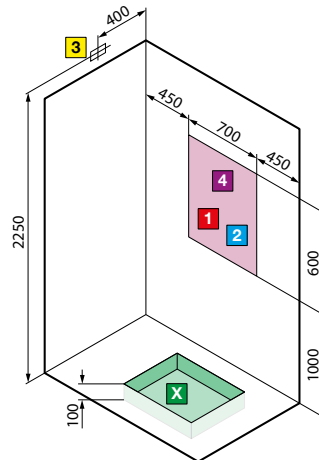

SKILL DUAL DUSCHWANNEN 125 MM

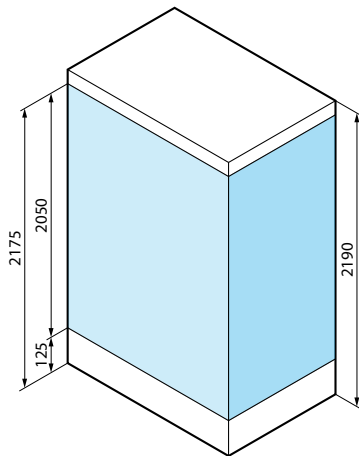






Links/Rechts für Wandmontage

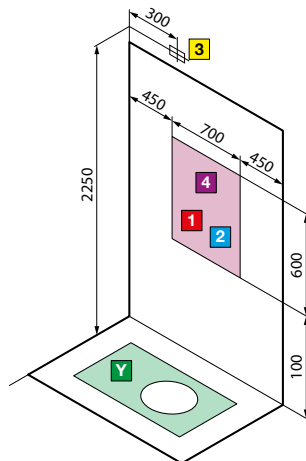

Version Links

Version Rechts

Links/Rechts für Eckmontage

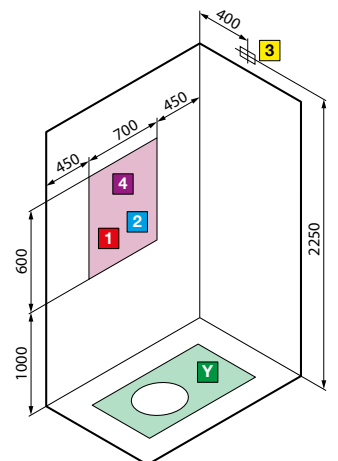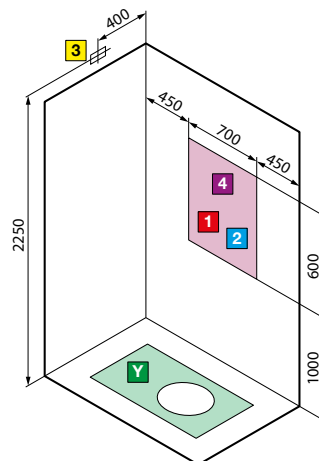

EN55014-1
EN55014-2

Das Produkt ist gemäß den Normen elektromagnetischer Kompatibilität zertifiziert



ACHTUNG!

Kann für Personen mit Herzschrittmacher gefährlich sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2-5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss $\varnothing$ 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 5100 W
Nennleistung: 5000 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.