

Maße		Kapazität	Code	Armatur + Ausstattung			Schürze	
<b>Cm</b>	<b>H</b>	<b>Lt.</b>		Ablaufgarnitur (ohne Armatur)	Ab-Über- Einlaufgarnitur	Ab-Überlaufgarnitur + Wannенrandarmatur	Ohne Schürze	1 Frontschürze
								
<b>EINBAUMODELL</b>								
135 x 135	55	190	<b>UNA1135135</b>	-	-	-	<b>-A</b>	-
<b>MIT GESTELL</b> 								
135 x 135	55	190	<b>UNA2135135</b>	<b>C-</b>	<b>E-</b>	<b>F-</b>	<b>A0</b>	<b>A1</b>
<b>HYDRO MIT GESTELL OHNE DESINFZEKTION</b>  								
135 x 135	55	190	<b>UNA51351350</b>	<b>C-</b>	<b>E-</b>	<b>F-</b>	<b>A0K</b>	<b>A1K</b>
<b>HYDRO MIT GESTELL UND DESINFZEKTION</b>    								
135 x 135	55	190	<b>UNA3135135P</b>	<b>C-</b>	<b>E-</b>	<b>F-</b>	<b>A0K</b>	<b>A1K</b>
<b>HYDRO PLUS MIT GESTELL</b>     								
135 x 135	55	190	<b>UNA4135135P</b>	<b>C-</b>	<b>E-</b>	<b>F-</b>	<b>A0K</b>	<b>A1K</b>


FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 549-551



AUSSTATTUNG  
BADEWANNE



Weiß  
Glanz

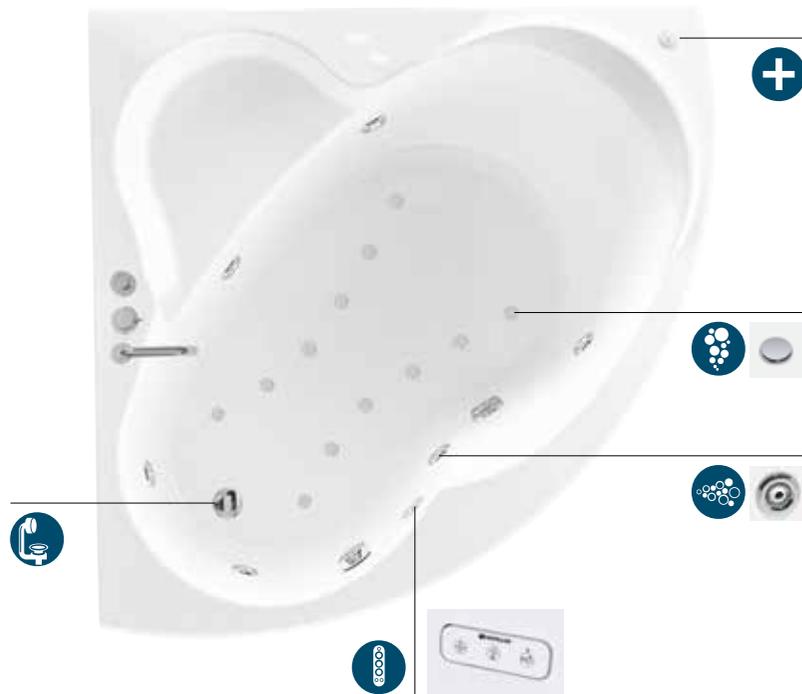

## FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG

(je nach Version verfügbar)



**Airpool- Massage** mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



**Whirlpool- Massage** mit Ein- Ausschaltung des Whirlpoolsystems, elektr. Intensitätskontrolle und modulierender Intensität.



**Elektronisches Bedienpaneel** mit Hydro Sequence






**Ab- und Überlaufgarnitur**




**Desinfektionsanlage**



# UNA

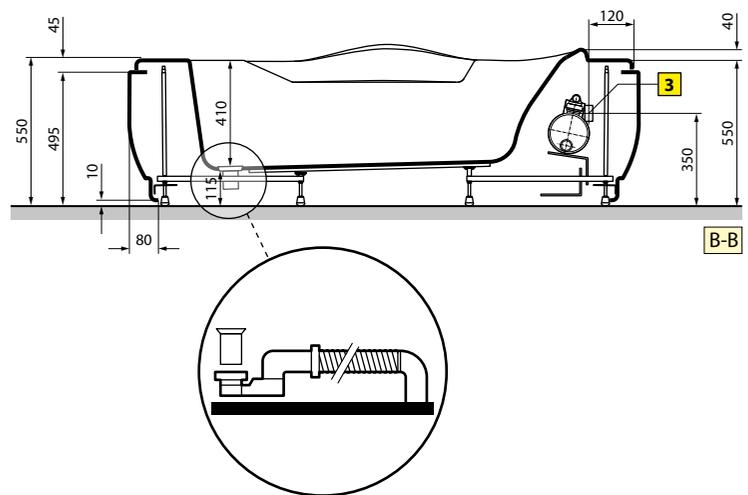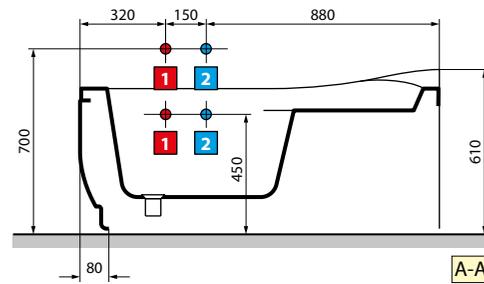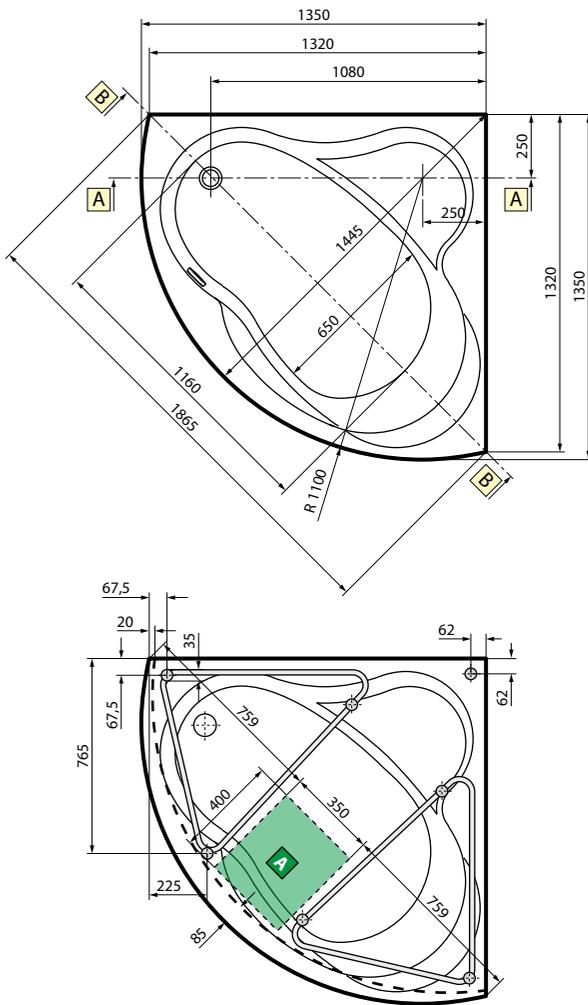

Kapazität lt  
190



**ACHTUNG!**  
Kann für Personen mit  
Herzschrittmacher gefährlich sein.

Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

6 Whirldüsen  
12 Airdüsen  
Abflussanschluss 1 1/2"

**ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE**

Spannung 220-230 V  
Frequenz 50 Hz  
Gesamt-Anschlusswerte: 950 W  
Whirlpool: 550 W  
Airpool: 400 W