

VOGUE

ECKWANNE ASYMMETRISCH

Maße		Kapazität	Code	Armatur + Ausstattung			Ausführung		Schürzen	
Cm	H	lt.		Ablaufgarnitur (ohne Armatur)	Ab-Über- Einlaufgarnitur	Ab-Überlaufgarnitur + Wannensrandarmatur	Links	Rechts	Ohne Schürze	1.Frontschürze

EINBAUMODELL										
							S-A	D-A		
150 X 85	55	140	VOG115085	-	-	-				
165 X 85	55	180	VOG116585							

MIT GESTELL  										
				C	E	F	S-	D-	A0	A1
150 X 85	55	140	VOG215085							
165 X 85	55	180	VOG216585							

HYDRO MIT GESTELL OHNE DESINFEKTION   										
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K
150 X 85	55	140	VOG5150850							
165 X 85	55	180	VOG5165850							

HYDRO MIT GESTELL UND DESINFEKTION     										
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K
150 X 85	55	140	VOG315085P							
165 X 85	55	180	VOG316585P							

HYDRO PLUS MIT GESTELL      										
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K
150 X 85	55	140	VOG415085P							
165 X 85	55	180	VOG416585P							

ECO MIT GESTELL OHNE DESINFEKTION   										
							S-	D-		A1K
150 X 85	55	140	VOG615085MC	-	-	-			-	
165 X 85	55	180	VOG616585MC							

FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 547-549



AUSSTATTUNG
BADEWANNE



Weiß
Glanz



FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG

(je nach Version verfügbar)



Airpool- Massage mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



Whirlpool- Massage mit Ein- Ausschaltung des Whirlpoolsystems, elektr. Intensitätskontrolle und modulierender Intensität.



Elektronisches Bedie mit Hydro Sequence



Nackenstütze



Ab- und Überlaufgarnitur



Desinfektionsanlage


VOGUE

VOGUE



SONDERAUSSTATTUNG FÜR BADEWANNEN

NACKENSTÜTZE (EVA *) für Divina und Divina O

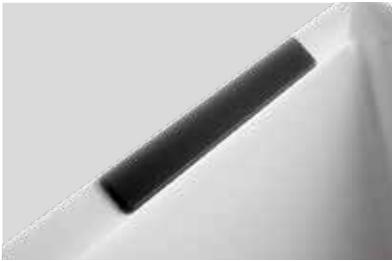

Code	Preis
------	-------

POGDIV

NACKENSTÜTZE (EVA *) für Divina C



Code	Preis
------	-------

POGDIVC

NACKENSTÜTZE (EVA *) für Iris Nischeneinbau



Code	Preis
------	-------

POGIRIN

NACKENSTÜTZE (EVA *) für Calos 2.0



Code	Preis
------	-------

POGCA1

NACKENSTÜTZE (EVA *) für Calypso



Code	Preis
------	-------

POGCAL

NACKENSTÜTZE (EVA *) für Vogue



Code	Preis
------	-------

POGVOG

ABLAGE WANNENRAND für Divina, Divina C, O und F



Code	Preis
------	-------

R90PODIV

ABLAGE für Divina und Divina F



Breite	Code	Preis
--------	------	-------

70 cm	R90VADIV70	
-------	-------------------	--

75 cm	R90VADIV75	
-------	-------------------	--

80 cm	R90VADIV80	
-------	-------------------	--

90 cm	R90VADIV90	
-------	-------------------	--

WANNENRANDPROFILE



Maße	Code	Preis
------	------	-------

1 Seite 185 cm	PRV185-30	
-------------------	------------------	--

2 Seiten 185x85 cm	PRV18585-30	
-----------------------	--------------------	--

3 Seiten 85x185x85 cm	PRV8518585-30	
--------------------------	----------------------	--

*EVA ist ein atoxisches Material, antibakteriell und mit langer Lebensdauer.
EVA ist ein weicher, isolierender, reiß- und rutschfester Schaumstoff, welcher kein Wasser aufnimmt.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR BADEWANNEN

WANNENRANDPROFILE



Code

Preis

PRVA2-A

WANNENRANDPROFILE



Code

Preis

PRVA195-30

TROPFSCHUTZVORRICHTUNG FÜR HANDBRAUSESCHLAUCH



Code

Preis

R90SCDOCBV

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, CALYPSO

WANNENRANDPROFILE



Code

Preis

COLSCAVK-K

WANNENRANDPROFILE



Code

Preis

COLSCAE-K

TROPFSCHUTZVORRICHTUNG FÜR HANDBRAUSESCHLAUCH



SENSE

Code

Preis

PANISPEL-A

VENUS, CALYPSO, BABY

Code

Preis

PANISP-A

WANNENFÜSSE FÜR EINBAUWANNE

für Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Code

Preis

PIEDVASCA

KIT EINSTELLBARE FÜSSE

für Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Code

Preis

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100

WANNENAUFSAZKIT DIVINA




Für den Wannenaufsatz Divina Folgendes bestellen:

1 Wannenaufsatz Young 2.0 1V + 1 Kit für die Verbindung mit der Wanne


Siehe Seite 284/286

LINKS

RECHTS

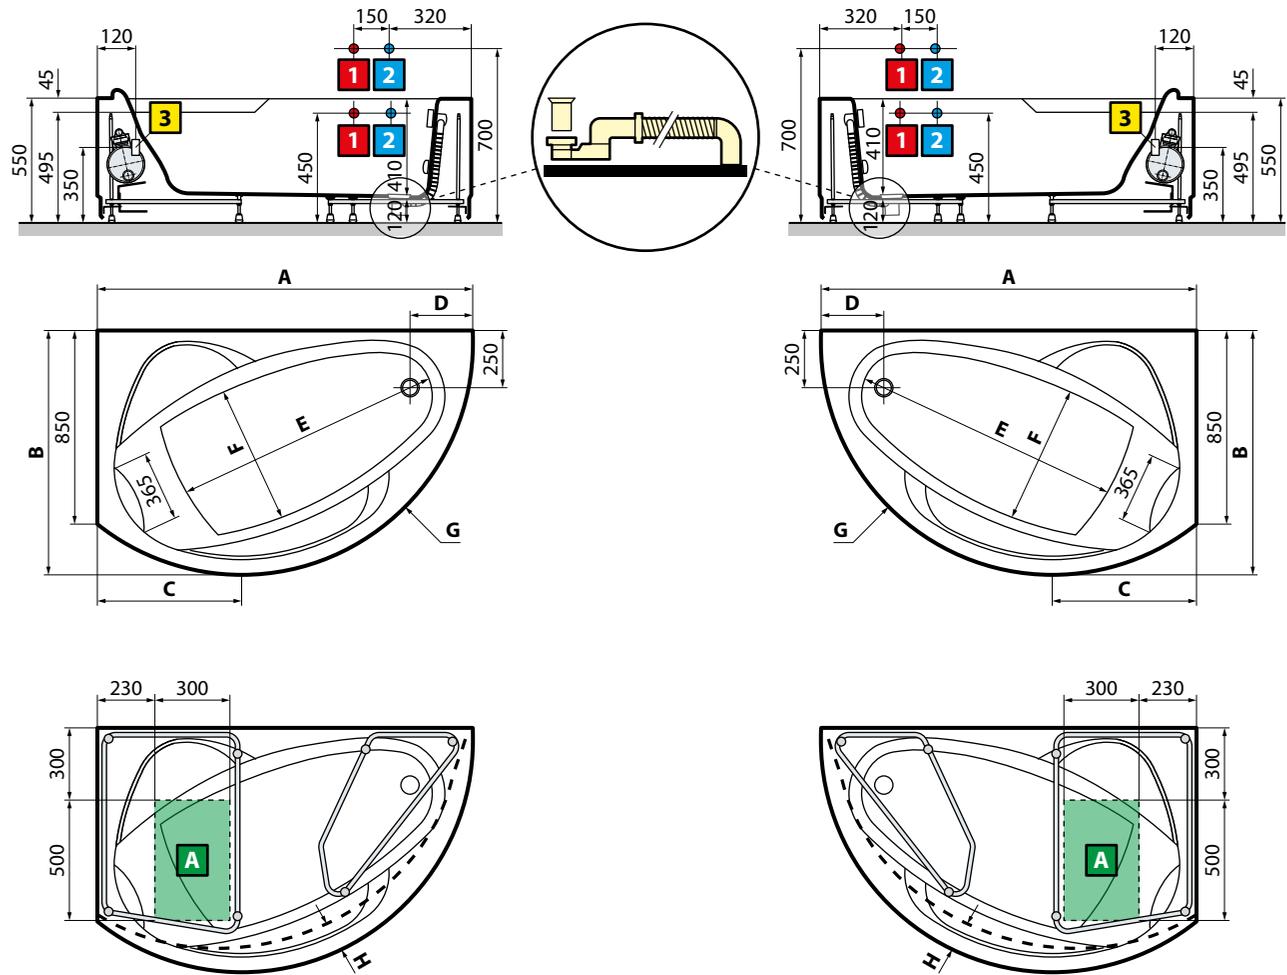

Modelle	A	B	C	D	E	F	G	H	Kapazität lt
150x85	1500	1015	550	290	1030	580	962	137	140
165x85	1650	1070	630	280	1150	640	1015	155	180



ACHTUNG!
Kann für Personen mit Herzschrittmacher gefährlich sein.

Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

5/7 Whirldüsen
12 Airdüsen
Abflussanschluss 1 ½"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz
Gesamt-Anschlusswerte: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W